

ロータリーカッター

KIP[®]
A better word for imaging

主な特長

スピードカット： フットスイッチによる電動式でスピーディーにカットできます。


安全 カット： 刃に触れることのない回転刃で安全です。

1500L オート

カット厚さ 0.8mm



※ 1500L オート

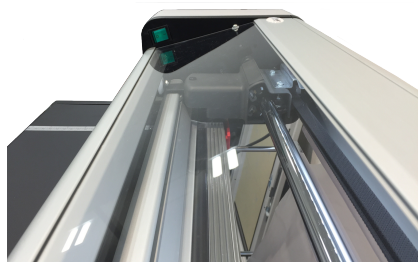

厚さ 0.8 mm までのカットが出来ます。

カットスピードは 2 m / 秒です。

ステンレスで固定された平面な面に鋼鉄製の刃を回転させてカットする電動カッターです。ガイドチューブで用意にレベル調整ができます。フットスイッチによる電動式でスピーディーにカットできます。



トップライト

カット面が見やすいようにLEDトップライトが装備されています

英語名称は Electro Trim 150

※ 1450 Light オート (受注生産品)



厚さ 1.3 mm までのカットが出来ます

カットスピードは 0.7 m / 秒です

調整可能なガイド表示で mm 単位のカット調整が出来ます。

英語名称は Electro Light Power Trim 145

※主な仕様

1500L オート

1450 Light オート

カット寸法	1,500 mm	1,450 mm
カット厚さ	0.8 mm	1.3 mm
カットスピード	2 m / 秒	0.7 m / 秒
本体寸法	W 1,970xD 430xH 1,010 mm	W 1,760xD 440xH 970 mm
重 量	46 kg	61 kg
電 源	100v 80w	100v 80w 以下

価格およびサポートサービス体系、料金、その他詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。
特殊作業（階段搬入・クレーン車使用など）の場合、別途料金が必要となりますので予めご了承ください。

© Neolt は NEOLT s.p.a の登録商標です。その他商品名等はそれぞれ各社の商標、または登録商標です。©記載されている内容、商品の仕様および外観等は改良のため予告なしに変更する場合があります。また、商品の色調は印刷のため実際の色とは異なって見える場合がありますので、予めご了承ください。©記載されている商品は国内仕様のため海外での使用はできません。©詳しい性能・仕様・条件等については、販売担当者にご確認ください。



《安全に関するご注意》

◎ご使用前に必ず取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。◎水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
◎表示された正しい電源・電圧でお使いください。◎アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

KIP の情報は、インターネットでご覧いただけます。 www.kip-net.co.jp

KIP. 株式会社 ケイアイピー

本社 東京都大田区矢口 1 丁目 5 番 1 号 ☎ 03-3756-1100
大阪支店 大阪市中央区南新町 1 丁目 2 番 4 号 ☎ 06-6910-6105
名古屋営業所 名古屋市千種区内山 3 丁目 2 9 番 1 0 号 ☎ 052-741-0015
北関東営業所 栃木県小山市東城南 4 丁目 2 8 番 3 号 ☎ 0285-31-1172
九州営業所 福岡市博多区博多駅東 1 丁目 1 4 番 3 号 ☎ 092-412-0911

◎お問い合わせ・ご用命は...